

ERP



CALYPSO 200 VMT



CALYPSO VEMT

garanție generală  
a produsului

3  
ani

anod cu concentrație  
mare de magneziu



izolație cu spumă poliuretanică  
de înaltă densitate



componente  
reciclabile



dimensiuni compacte



grup de încălzire montat  
pe flanșă cu 5 șuruburi



protecție electrică  
clasificare superioară IP24

IP  
24

lampă pilot  
indicator pornit/oprit



robust carcasă exterioră din oțel vopsită  
în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice



termostat protecție supraîncălzire cu dublă  
siguranță și supapă de siguranță




| CALYPSO VEMT |     |     |     | CALYPSO<br>200 VMT |
|--------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 80           | 100 | 120 | 150 |                    |
|              |     |     |     |                    |



**CALYPSO VEMT/200 VMT**  
boilere termoelectrice



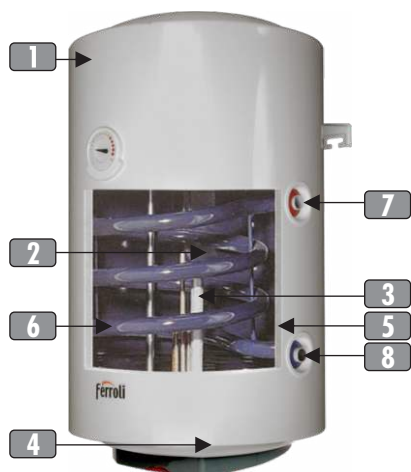

- 1 Carcasă din oțel de înaltă calitate
- 2 Rezistență electrică
- 3 Anod de magneziu cu concentrație mare
- 4 Flanșă cu 5 șuruburi
- 5 Izolație din spumă poliuretanică de înaltă densitate
- 6 Serpentină agent termic primar
- 7 Tur agent termic primar
- 8 Retur agent termic primar

| MODEL                                |       | CALYPSO VEMT           |             |              |              | CALYPSO 200 VMT |
|--------------------------------------|-------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                      |       | 80                     | 100         | 120          | 150          |                 |
| Capacitate totală                    | litri | 80                     | 100         | 120          | 150          | 200             |
| Putere electrică nominală            | kW    | 1,5                    |             |              |              | 2,4             |
| Alimentare cu energie electrică      |       | 220 - 240 Vca 50/60 Hz |             |              |              |                 |
| Presiune maximă de lucru în rezervor | bar   | 8                      |             |              |              |                 |
| Domeniu de temperatură               | °C    | 35 ~ 75                |             |              |              |                 |
| Dimensiuni generale                  | mm    | Ø 438 x 755            | Ø 438 x 995 | Ø 438 x 1130 | Ø 438 x 1175 | Ø 565 x 1253    |
| Greutate                             | kg    | 24                     | 28,5        | 32           | 32,8         | 51              |

