


## DEMONTAREA, LA 1 SURUB DISTANTA

**1 vs 7-8**  
surub sau mai multe

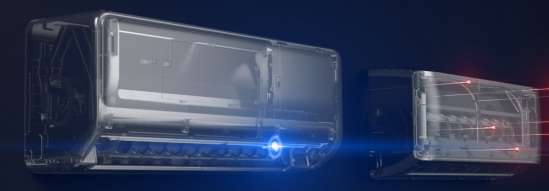

## INLOCUIRE PLACA ELECTRONICA

**1 = 13.6**  
Unitate interioara normala ALL EASY Pro




Demontare 1172s | Montare 1543s



Demontare 72s | Montare 1263s

## MONTAREA MOTORULUI VENTILATORULUI


**1 = 14.7**  
Unitate interioara normala ALL EASY Pro

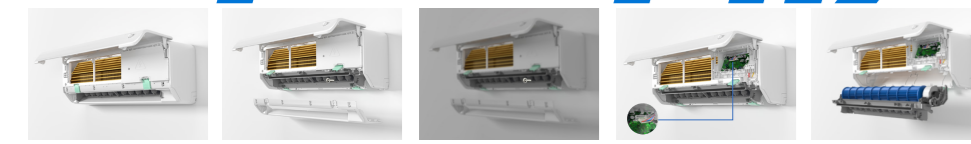

Deschideti panoul frontal  
Deschideti cataramele frontale si detasati placa interioara a carcasei  
Scoateti surubul  
Defaceti capucii cutiei electrice, deconectati bornele ventilatorului si ale deflectorilor verticale  
Deschideti cataramele posterioare, scoateti turbina si motorul unitatii interioare

Model	MSEPB0-09HRFN8-GRD6GW	MSEPB0-12HRFN8-GRD6GW	MSEPCU-18HRFN8-GRD0GW	MSEPDU-24HRFN8-GRD0GW
Cod model	MSEPB0-09HRFN8 MOX330-09HRFN8	MSEPB0-12HRFN8 MOX330-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8 MOX430-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8 MOX430-24HRFN8
	MSEPCU-18HRFN8 MOX430-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8 MOX430-24HRFN8		
Capacitate (BTU/h)	Racire 9300 (4500-13000)	12000 (4500-13500)	18000 (6800-20900)	24000 (7200-28000)
	Incaltzire 10700 (3000-15000)	13500 (3000-15500)	19000 (8800-23100)	25000 (5300-28000)
Putere consumata (W)	Racire 600 (130-1200)	880 (130-1250)	1318 (160-1787)	1760 (420-3200)
	Incaltzire 690 (120-1400)	990 (120-1450)	1500 (230-1695)	1975 (300-3100)
SEER / SCOP (W/W)	8.60 / 4.60	8.50 / 4.60	8.50 / 4.60	8.50 / 4.20
Clasa de energie	Racire / Incaltzire A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
	Racire 2.66 (0.60-5.35)	3.90 (0.60-5.55)	5.73 (0.72-7.90)	7.7 (1.80-13.90)
Curent nominal (A)	Racire / Incaltzire 3.05 (0.60-6.20)	4.40 (0.60-6.40)	6.52 (1.10-7.50)	8.60 (1.30-13.50)
	Alimentare (Ph-V-Hz) (1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)	(1 Ph-220-240V-50Hz)
Debit de aer (m3/h)	H / M / L 530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Racire -15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Interval temperatura exterioara de functionare (°C)	Racire -20 - 24	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24
	Incaltzire -15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
Cantitate agent frigorific (kg)	0.69	0.69	1.10	1.50
Diametru teava lichid / gaz (mm)	Racire Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9
	Incaltzire 25	25	30	50
Lungime maxima traseu frigorific (m)	Racire 10	10	20	25
	Incaltzire 12.0 - 18.0	16.0 - 23.0	24.0 - 35.0	32.0 - 47.0
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific (m)	12.0 - 18.0	16.0 - 23.0	24.0 - 35.0	32.0 - 47.0
	Suprafata de utilizare (m2)	12.0 - 18.0	16.0 - 23.0	24.0 - 35.0
Unitate interioara				
Nivel de presiune acustica (dB(A))	H / M / L / S 40 / 32 / 21.5 / 20.5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44.5 / 40 / 33 / 21
	Racire 58.0	59.0	59.0	65.0
Nivel de putere acustica (dB(A))	LxH 795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x370x275
	Racire 870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
Dimensiune bruta (mm)	LxH 870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
	Racire 10.2 / 13.0	10.2 / 13.0	12.3 / 16.4	20.0 / 25.3
Greutate neta / bruta (kg)	10.2 / 13.0	10.2 / 13.0	12.3 / 16.4	20.0 / 25.3
	10.2 / 13.0	10.2 / 13.0	12.3 / 16.4	20.0 / 25.3
Unitate exterioara				
Nivel de presiune acustica (dB(A))	57.0	57.5	56.0	58.5
	Racire 64.0	65.0	65.0	68.0
Nivel de putere acustica (dB(A))	LxH 805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
	Racire 915x370x615	915x370x615	995x398x740	995x398x740
Dimensiune bruta (mm)	LxH 915x370x615	915x370x615	995x398x740	995x398x740
	Racire 28.4 / 31.0	28.4 / 31.0	38.8 / 41.9	45.6 / 48.8
Greutate neta / bruta (kg)	28.4 / 31.0	28.4 / 31.0	38.8 / 41.9	45.6 / 48.8
	28.4 / 31.0	28.4 / 31.0	38.8 / 41.9	45.6 / 48.8

## AM INVENTAT STRUCTURA MINIMALISTA CARE VA REDUCE TIMPUL DE LUCRU

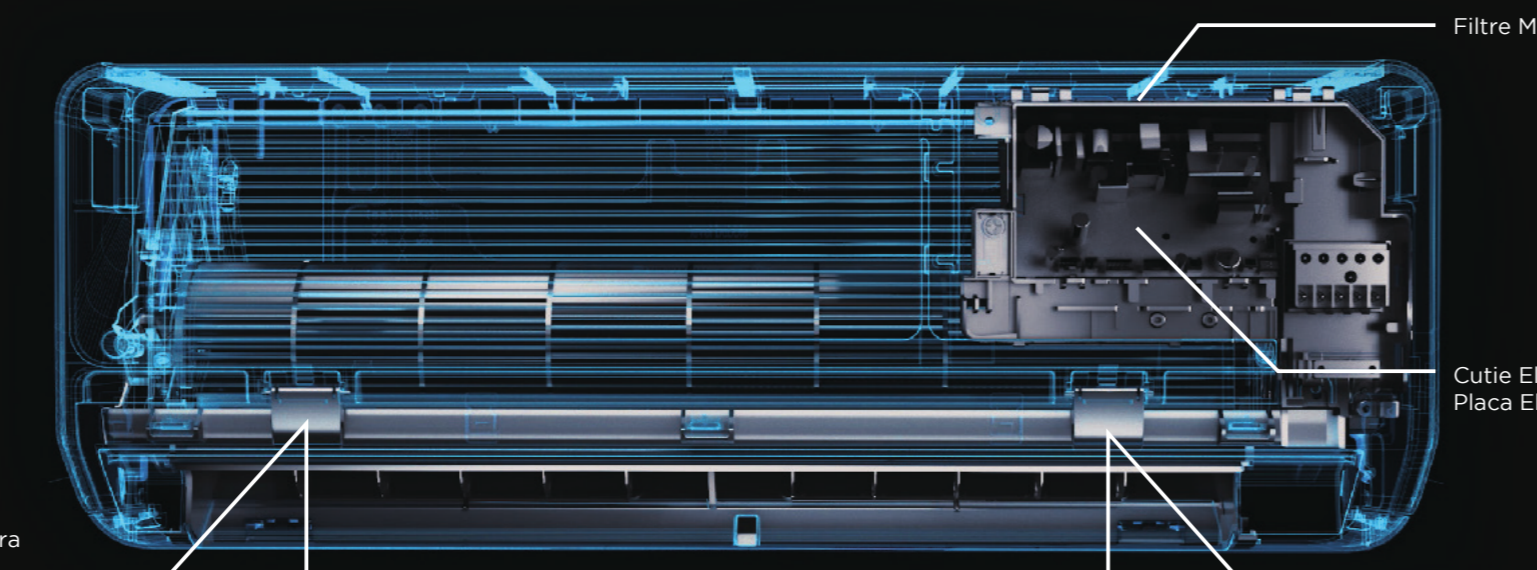

Partea Interioara Inferioara Usor de Detasat:  
Ventilator, Motor, Zona Evacuare si Deflectoare

Catarami Inferioare

1 Surub in Spatele Cataramii Frontale Drepte

Cutie Electronica si Placa Electronica Frontale

Filtre Montate Superior



## SOLUTIA FLEXIBILA

# ALL EASY Pro

## NORDIC

### ALL EASY Pro VS Altele

**41%** Mai Rapid de Instalat  
**86%** Mai Rapid de Curatat  
**76%** Mai Rapid de Accesat Placa Electronica

= 1/5 1 / 5 timp necesar pentru mentenanta unui aparat AE Pro, in comparatie cu un aparat de aer conditionat normal

**Accesorii incluse:**

- modul USB Wi-Fi
- filtre HEPA si Compus
- kit de instalare (3m traseu frigorific si 3.5 m cablu)

Amplasare versatila | Instalare usoara | Instalare rapida | Mentenanta usoara | Curatare usoara | Racire rapida | Economisire energie

Note: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valori din tabel, abaterea admisa este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificari. Kitul de instalare contine parte din materialele necesare instalarii traseului frigorific.

## INTREAGA ACTIVITATE DE INSTALARE DEVINE USOARA

### INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

**1 = 17**  
Unitate Interioara Normala 693s ALL EASY Pro 407s

Masurarea de pozitii multiple & ajustari | Cablare in pasi complicati | Conectare dificila | Spatiu redus de conectare | Distanța mare între unitate si perete

**Masurare si Fixare Usoare, fara alte Scule**  
Placa de montaj super-subtire are rigla grada si nivela orizontala integrate. Masori, marchezi si fixezi fara alte scule, doar cu placa de montaj. **NU SUNT NECESARE**

**PASUL 1:** Marcati **PUNCTUL A** conform instructiunilor de pe placa gradata.

**PASUL 2:** Coborati placa pana cand gaura de prindere ajunge in dreptul **PUNCTULUI A**.

**PASUL 3:** Localizati gaura de prindere de pe cealalta parte folosind nivela integrata, pentru o aliniere precisa.

### Cablare usoara in 3 Minute

Spatiu generos, de **176 mm**, pentru traseul frigorific, cu tija-suport.  
Cutie electrica amplasata frontal, pentru acces convenabil in vederea cablarii, prin deschiderea panoului frontal.

**50M** | **25M** | **5CM**

**Solutie Flexibila, Indiferent de Spatiu**  
Diferenta maxima de nivel a traseului frigorific este de 25m, iar lungimea maxima de 50m. Unitatea interioara poate fi montata la minim 5cm distanta de plafon.

Deasupra Ferestrei | Deasupra Usii | Pe Terasa

### Instalare Impecabila in 10 Pasi

- PASUL 1** Despachetati
- PASUL 2** Marcati Pozitia cu Placa de Montaj
- PASUL 3** Realizati Gaurirea in Pozitiile Confirmate
- PASUL 4** Fixati Placa de Montaj pe Perete
- PASUL 5** Realizati Gaura de Treccere prin Perete
- PASUL 6** Asezati Unitatea Interioara pe Placa de Montaj
- PASUL 7** Conectati Traseu Frigorific
- PASUL 8** Realizati Cablarea
- PASUL 9** Montati Tubul de Drenaj
- PASUL 10** Infusurati Impreuna Tevile si Cablul

Stabiliti pozitia de montaj prin masurarea usoara, fara scule suplimentare

Placa gradata ultra-flexibila

Spatiu mai mare pentru traseul frigorific

Cablare usoara, in 3 secunde, prin terminale cu conectare rapida