



TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**



## SRK35ZS-WFB

Capacitate nominală de răcire: **3.5 KW**



## Specificatii

|                                  |                         |                     |                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitate nominală de răcire    |                         | kW                  | 3.5                                                                            |
| Capacitate nominală de încălzire |                         | kW                  | 4.0                                                                            |
| Nivel putere sonoră              | Răcire                  | dB(A)               | 54                                                                             |
|                                  | Încălzire               | dB(A)               | 56                                                                             |
| Nivel presiune sonoră            | Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)    | dB(A)               | 40 / 30 / 26 / 19                                                              |
|                                  | Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo) | dB(A)               | 41 / 36 / 25 / 19                                                              |
| Flux de aer                      | Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)    | m <sup>3</sup> /min | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0                                                         |
|                                  | Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo) | m <sup>3</sup> /min | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6                                                        |
| Dimensiuni exterioare (HĂ×WĂ×D)  |                         | mm                  | 290Ă×870Ă×230                                                                  |
| Greutate netă                    |                         | kg                  | 9.5                                                                            |
| Dimensiuni țeavă refrigerant     | Lichid / Gaz            | mm â                | 6.35(1/4") / 9.52(3/8")                                                        |
| Filtre                           |                         |                     | Allergen Clear Filter Ă 1,<br>Photocatalytic lavabil<br>Deodorizing Filter Ă 1 |






# TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



## Schema tehnica

SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT, -W  
SRK20ZS-S, -SB, -ST SRK25ZS-S, -SB, -ST  
SRK35ZS-S, -SB, -ST SRK50ZS-S, -SB, -ST

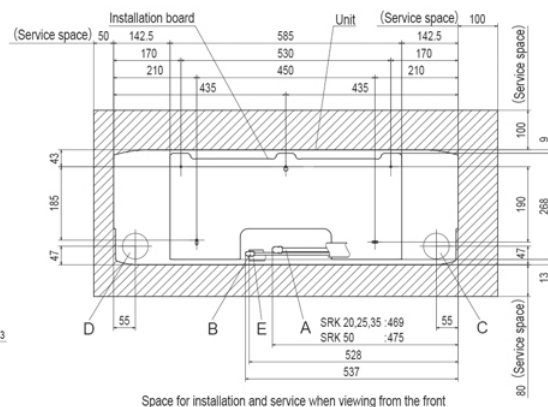

| Symbol | Content                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Gas piping<br>SRK20, 25, 35 $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)<br>SRK50 $\phi 12.7$ (1/2") (Flare) |
| B      | Liquid piping<br>$\phi 6.35$ (1/4") (Flare)                                                |
| C      | Hole on wall for right rear piping<br>( $\phi 65$ )                                        |
| D      | Hole on wall for left rear piping<br>( $\phi 65$ )                                         |
| E      | Drain hose<br>VP19                                                                         |
| F      | Outlet for piping (on both side)                                                           |

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**