



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**



SRK50ZTL-W / SRC50ZTL-W

Capacitate nominală de răcire: **5.0 KW**



Poze unitate internă și unitate externă



Specificatii

Unitate internă			SRK50ZTL-W
Unitate externă			SRC50ZTL-W
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)	kW	5.0 (1.3 ~ 5.3)	
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)	kW	5.8 (1.3 ~ 6.3)	
Consum de energie	Răcire/Încălzire	kW	1.59 / 1.62
EER/COP	Răcire/Încălzire		3.14 / 3.58



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



Amperaj maxim			A	14.5
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	60 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		64 / 65
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 40 / 32 / 25
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 40 / 33 / 25
	U.E.	Răcire/Încălzire		52 / 53
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4
	U.E.	Răcire/Încălzire		35.6 / 33.8
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime /	mm	294 x 798 x 210
	U.E.	Adâncime		595 x 780(+62) x 290
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	9.5 / 33.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO ₂ Eq	0.9 / 0.61
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.25
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.20 / Max.20
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire	°C	-15~46

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



Încălzire	-20~24	
Filtre		Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)		A++/A++
SEER		6.50
SCOP (Climat temperat)		4.30
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))	kW	5.00/4.00
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)	kWh/a	270/1302
Performanța pe modul încălzire		Climat temperat

Schema tehnica


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW





SRC20ZSX-W,-S SRC25ZSX-W,-S SRC35ZSX-W,-S SRC40ZSX-W1,-S SRC50ZSX-W2,-S
SRC60ZSX-W1,-S SRC63ZR-W,-S SRC63ZTL-W SRC71ZTL-W

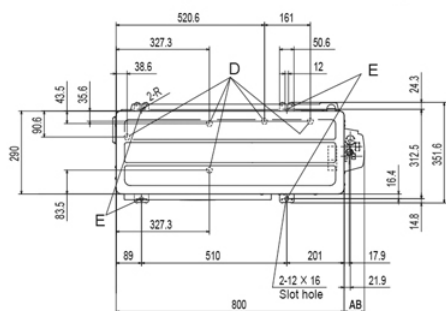

Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	20,25,35 $\phi 9.52(3/8")$ (Flare) 40,50,60,63,71 $\phi 12.7(1/2")$ (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	$\phi 6.35(1/4")$ (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	$\phi 20 \times 5$ places
E	Anchor bolt hole	M10-12 $\times 4$ places



Minimum installation space				
Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

	AA	AB
ZSX	93	71.2
ZR	94.5	71
ZTL	94.5	71


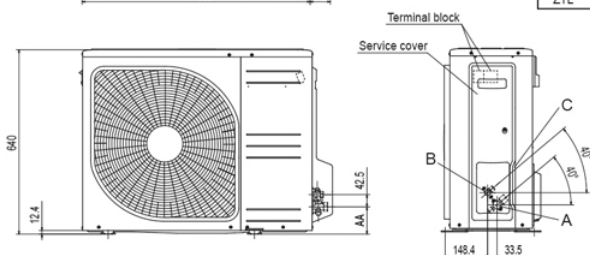


* The ZSX / ZR series does not have fin guard.

SRK15ZTL-W SRK20ZTL-W SRK25ZTL-W
SRK35ZTL-W SRK50ZTL-W

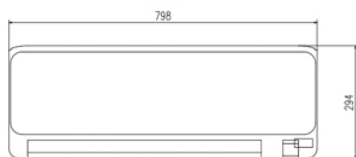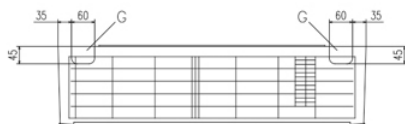

Outlet for downward piping
(Refer to the top view)

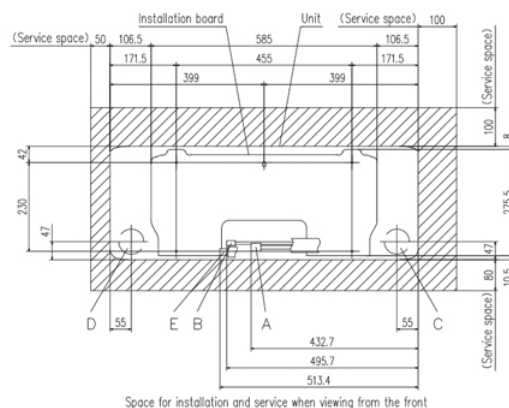

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK 15,20,25,35 $\phi 9.52(3/8")$ (Flare) SRK 50 $\phi 12.7(1/2")$ (Flare)
B	Liquid piping	$\phi 6.35(1/4")$ (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping	($\phi 65$)
D	Hole on wall for left rear piping	($\phi 65$)
E	Drain hose	VP16
F	Outlet for wiring (on both side)	
G	Outlet for piping (on both side)	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.