

Modern și eficient

- › Eficiență energetică foarte ridicată(A+++)
- › DC hybrid inverter technology
- › Mod „șoaptă” pentru unitatea interioară și exterioară
- › Afișaj LED colorat, cu intensitate reglabilă
- › Telecomandă cu infraroșu, cu afișaj iluminat, cu timer, în negru și alb/negru




WIFI integrat

- › WIFI integrat standard
- › Poate fi controlat din aplicația Toshiba Home App
- › Monitorizarea energiei pentru sistemele single-split



Debit 3D

- › Flux de aer 3D cu șase setări individuale
- › Fără curenți de aer



Agent frigorific R32 ecologic

- › Controlul inverterului minimizează consumul de energie electrică
- › Mod ECO
- › Aerul utilizat ca sursă de energie în modul încălzire



Aer ambiental curat

- › Filtre de praf care acoperă întregul schimbător de căldură
- › Acoperire „Magic coil” pe aripioarele schimbătorului de căldură
- › Funcția de autocurățare usucă schimbătorul de căldură eliminând posibilitatea de formare a bacteriilor
- › Filtru Ultra Pure 2.5: cel mai eficient filtru de particule fine de la TOSHIBA



Calitatea TOSHIBA

TOSHIBA produce sisteme de toate dimensiunile pentru diferite aplicații încă din anii treizeci.



Soluții pentru locuințe

Pompe de căldură aer-apă



ESTiA



Soluții Business





Chiller și Pompă de căldură
UNIVERSAL SMARTX



TOSHIBA

EDGE

WHITE

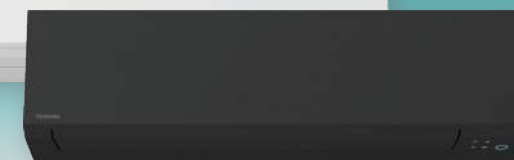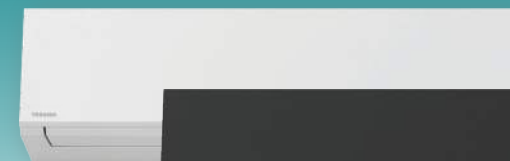

BLACK



Caracteristici speciale:

- › Model HIGH Line cu design modern
- › WiFi inclus standard
- › Distribuție a aerului 3D Careflow
- › Filtru Ultra Pure

AVANTAJELE PRODUSULUI



CAPACITATE DE RĂCIRE
2.50 – 7.00 kW



CONSUM DE ENERGIE RĂCIRE
0.19 – 2.55 kW (min./nom./max.)



EFICIENȚĂ ENERGETICĂ - RĂCIRE
de la A++ până la A+++



DIMENSIUNI (îxlxL)
293 x 800 x 226 mm –
320 x 1053 x 245 mm



NIVEL DE ZGOMOT
19 – 47 dB(A)



AGENT FRIGORIFIC R32
ecologic



WIFI INTEGRAT
standard



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE
3.20 – 8.00 kW



CONSUM DE ENERGIE ÎNCĂLZIRE
0.16 – 2.75 kW (min./nom./max.)



EFICIENȚĂ ENERGETICĂ - ÎNCĂLZIRE
de la A+ până la A+++



CONFIGURARE
Versatil



DEBIT DE AER 3D
Confort fără curenți de aer



MOD SILENȚIOS
Mod „șoaptă”



MONITORIZAREA ENERGIEI
Monitorizarea energiei
pentru sisteme single-split

Experiența TOSHIBA în 3D.

Doriți să știți cât de bine se va potrivi un sistem de aer condiționat TOSHIBA în casa dumneavoastră? Vizitați site-ul nostru www.toshiba-aircondition.com. Utilizați smartphone-ul pentru a plasa unitățile noastre interioare ca modele 3D în casa dumneavoastră și experimentați unitatea dorită în realitate digitală.



➤ Adecvate sistemului
iOS și Android



EDGE BLACK & WHITE / SET

ALEGEREA
ESTETICĂ

UNITATE INTERIOARĂ ALBĂ		RAS-B10G3KVS-G-E		RAS-B13G3KVS-G-E		RAS-B16G3KVS-G-E		RAS-B18G3KVS-G-E		RAS-B22G3KVS-G-E		RAS-B24G3KVS-G-E	
UNITATE EXTERIOARĂ		RAS-10J2AVSG-E1		RAS-13J2AVSG-E1		RAS-16J2AVSG-E1		RAS-18J2AVSG-E1		RAS-22J2AVSG-E1		RAS-24J2AVSG-E1*	
UNITATE INTERIOARĂ NEAGRĂ		RAS-B10G3KVSGB-E		RAS-B13G3KVSGB-E		RAS-B16G3KVSGB-E		RAS-B18G3KVSGB-E		RAS-B22G3KVSGB-E		RAS-B24G3KVSGB-E	
UNITATE EXTERIOARĂ		RAS-10J2AVSG-E1		RAS-13J2AVSG-E1		RAS-16J2AVSG-E1		RAS-18J2AVSG-E1		RAS-22J2AVSG-E1		RAS-24J2AVSG-E1	
Capacitate răcire	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00					
Interval putere răcire (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70					
Consum de energie (min./nom./max.)	kW	❄	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55					
Eficiență energetică EER	W/W	❄	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11					
Eficiență energetică - sezonieră SEER		❄	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30					
Clasă de eficiență energetică		❄	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++					
Interval operare temperatură exterioră (min.-max.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46					
Capacitate încălzire	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00					
Interval putere încălzire (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80					
Consum de energie (min./nom./max.)	kW	🔥	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75					
Eficiență energetică COP	W/W	🔥	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,40					
Eficiență energetică - sezonieră SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10					
Clasă de eficiență energetică		🔥	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+					
Interval operare temperatură exterioră (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24					
Tensiune alimentare	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50					
Tensiune alimentare	A		6	10	10	10	10	16					

UNITATE INTERIOARĂ ALBĂ		RAS-B10G3KVS-G-E		RAS-B13G3KVS-G-E		RAS-B16G3KVS-G-E		RAS-B18G3KVS-G-E		RAS-B22G3KVS-G-E		RAS-B24G3KVS-G-E	
UNITATE INTERIOARĂ NEAGRĂ		RAS-B10G3KVSGB-E		RAS-B13G3KVSGB-E		RAS-B16G3KVSGB-E		RAS-B18G3KVSGB-E		RAS-B22G3KVSGB-E		RAS-B24G3KVSGB-E	
Debit de aer	m³/h		312-660	342-732	360-768	990	1032	1120					
Nivel de zgomot (min./med./max.)	dB(A)	❄	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47					
Nivel de zgomot (min./med./max.)	dB(A)	🔥	19/-/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48					
Dimensiuni (îxlxL)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245					
Greutate	kg		10	10	10	14	14	14					

UNITATE EXTERIOARĂ		RAS-10J2AVSG-E1		RAS-13J2AVSG-E1		RAS-16J2AVSG-E1		RAS-18J2AVSG-E1		RAS-22J2AVSG-E1		RAS-24J2AVSG-E1*	
Nivel de zgomot (min./med./max.)	dB(A)	❄	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50					
Nivel de zgomot (min./med./max.)	dB(A)	🔥	38/44/46	43/46/48	43/49/50	44/49/50	46/50/51	46/52/52					
Diametrul conductei	mm (inch)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)					
Diametrul conductei	mm (inch)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)					
Lungime conductei (min.)	m		2	2	2	2	2	2					
Lungime conductei (max.)	m		20	20	20	20	20	25					
Diferență de nivel (max.)	m		12	12	12	12	12	15					
Tip compresor			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary					
Refrigerant			R32	R32	R32	R32	R32	R32					
Cantitatea de refrigerant	kg		0,55	0,80	0,80	1,10	1,10	1,18					
Dimensiuni (îxlxL)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300					
Greutate	kg		26	30	33	34	34	35					

* Se schimbă cu RAS-24J2AVSG-E2 în timpul anului