ASPIRATOARE ELICOIDALE CU PREVALENȚĂ RIDICATĂ

SERIA ASPIRANTE



➜ Evacuare directă în exterior și/sau în conducte

➤ Gura de aspirare cu proeminență extrem de redusă


➤ Montare pe perete, tavan și sticlă cu ajutorul kitului special Aspirkit Vetro

IPX4 CE

➤ Kit adaptor pentru diametre de conducte de 80-100-120 mm inclus

Ø 80 - 90* - 100 - 120 mm

*Accesoriu la cerere

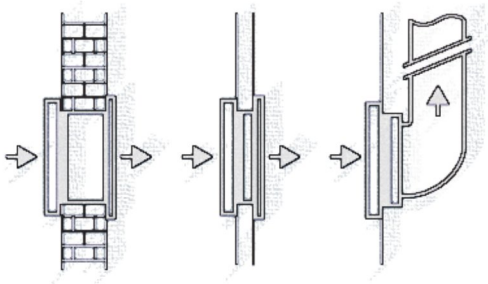

DESCRIERE:

Ventilatoarele din seria Aspirante, cu un design modern și inconfundabil, se integrează cu ușurință în orice tip de spațiu rezidențial sau comercial unde sunt necesare performanțe bune în ceea ce privește debitul și presiunea. Sunt potrivite pentru ventilarea intermitentă sau continuă a spațiilor mici și medii, precum băi, bucătării, spălătorii și birouri.
Sunt potrivite atât pentru instalarea cu evacuare directă în exterior, cât și pentru evacuare prin conductă.
Cu ajutorul kitului Aspirkit Vetro (furnizat separat), este posibilă instalarea la geam a întregii game Aspirante.
Dimensiunile reduse ale racordului posterior fac ca întreaga serie Aspirante să fie potrivită pentru instalări în conducte montate în perete, cu o curbă inițială foarte apropiată de orificiul de intrare.

CARACTERISTICI:

Fabricate din ABS rezistent la raze UV și antistatic
Motor cu inducție, clasa de izolație F, protejat cu termofuzibil
Temperatura maximă a mediului înconjurător: 45 °C
Versiune cu temporizator reglabil de la 45 secunde la 20 minute.
Versiune cu higrostat reglabil de la 40 la 80%


ACCESORII:

- Accesoriu pentru montare pe sticlă
- Temporizator pentru montare interioară pe modelele Standard
  Gură de aerisire posterioară Ø90 mm
  Închidere externă prin gravitație
  Închidere exterioară cu grilă fixă

DIMENSIUNI

MODEL	A	ØB	C	D
ASPIRANT	180	79,5	19	57
		93		
		98		
		119		

Dimensiuni (mm)

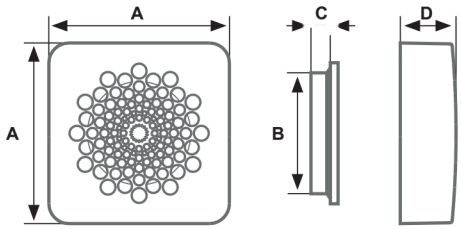

CARACTERISTICI TEHNICE

STANDARD - S

COD	MODEL	Ø	m^3/h	Pt max mmH_2O	W	A	V~	Hz	dB[A] 3 m	kg
AP3100	ASPIRANT	80	55	8,8	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		90	90	8,5	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		100	100	8,8	23	0,1	230	50	43	0,7
		120	130	9	24	0,1	230	50	43	0,7

CU TIMER ELECTRONIC - T

Aspiratorul pornește la aprinderea luminii sau a întrerupătorului dedicat și, la stingerea acestora, rămâne în funcțiune pentru o perioadă cuprinsă între 45 de secunde și 20 de minute, programabilă prin intermediul unui trimmer intern.

COD	MODEL	Ø	m^3/h	Pt max mmH_2O	W	A	V~	Hz	dB(A) 3 m	kg
AP3102	ASPIRATOR T	80	55	8,8	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		90	90	8,5	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		100	100	8,8	23	0,1	230	50	43	0,7
		120	130	9	24	0,1	230	50	43	0,7

CU CONTROL AUTOMAT AL UMIDITĂȚII - HT


Aspiratorul pornește atunci când nivelul umidității relative (RH) din încăpere depășește pragul de activare prestabilit și continuă să funcționeze până când valoarea RH scade sub pragul prestabilit. La atingerea acestui prag, funcția TIMER permite aspiratorului să continue să funcționeze pentru o perioadă de timp programabilă de la 45 sec. la aproximativ 20 min., astfel încât să reducă și mai mult valoarea umidității relative din încăpere. Valoarea umidității relative (RH) poate fi reglată de la o valoare minimă de 40% RH la o valoare maximă de 80% RH. Acest aspirator poate fi utilizat manual și în funcția TIMER.

COD	MODEL	Ø	m^3/h	Pt max mmH_2O	W	A	V~	Hz	dB(A) 3 m	kg
AP3104	ASPIRATOR HT	80	55	8,8	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		90	90	8,5	23	0,1	230	50	41,5	0,7
		100	100	8,8	23	0,1	230	50	43	0,7
		120	130	9	24	0,1	230	50	43	0,7

ACCESORII

LA CERERE DUZĂ Ø90 MM

COD	MODEL	pentru montare pe:
AP0902	DUZĂ Ø90 DE ASPIRARE	Toate modelele din seria ASPIRANTE



KIT PENTRU MONTARE PE STICLĂ

Permite o instalare ușoară și sigură pe sticlă sau panou cu o grosime maximă de 15 mm.



COD	MODEL	pentru montare pe:
AP0900	ASPIRKIT STICLĂ N	Toate modelele din seria ASPIRANTE

TEMPORIZATOR

Permite aspiratorului să pornească la aprinderea luminii sau a întrerupătorului dedicat și, la stingerea acestora, rămâne în funcțiune pentru o perioadă cuprinsă între 45 de secunde și 20 de minute, programabilă prin intermediul unui trimmer intern.

COD	MODEL	pentru montare pe:
AP0904	ASPIRTIMER N	ASPIRATOR AP3100

TEMPORIZATOR CU IGROSTAT

Permite aspiratorului să pornească atunci când nivelul de umiditate relativă (RH) din încăpere depășește pragul de activare prestabilit și continuă să funcționeze până când valoarea RH scade sub pragul prestabilit. La atingerea acestui prag, funcția TIMER permite aspiratorului să continue să funcționeze pentru o perioadă de timp programabilă de la 45 sec. la aproximativ 20 min., astfel încât să reducă și mai mult valoarea umidității relative din încăpere. Valoarea umidității relative RH poate fi reglată de la o valoare minimă de 40% RH la o valoare maximă de 80% RH. Acest aspirator poate fi utilizat manual și în funcția TIMER.

COD	MODEL	pentru montare pe:
AP0906	ASPIRHYGRO TIMER	ASPIRATOR AP3100

CURBE CARACTERISTICE

SERIA DE ASPIRARE - Duza Ø 80 mm / 3"

